




# COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

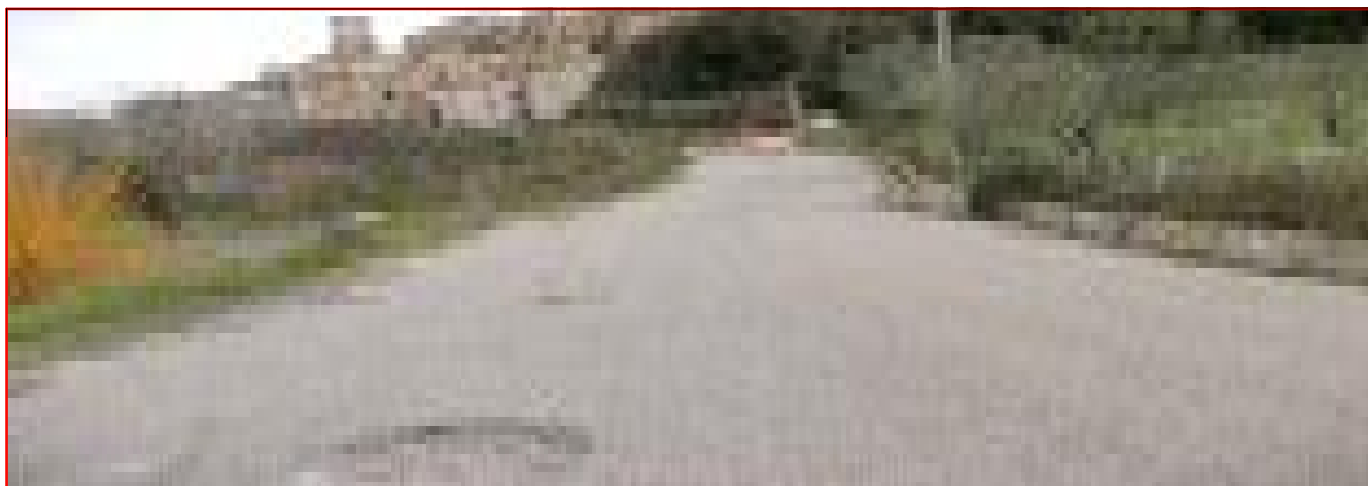

PSR CAMPANIA FESR 2014/20 - Misura M 07 - Sottomisura 7.2 - Tipologia di intervento 7.2.1 Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità Comunale nelle aree rurali per migliorare il valore paesaggistico.

**LAVORI DI:** RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA C/LE  
DI ACCESSO AL BORGO DI MONTEFORTE


## PROGETTO DEFINITIVO

Committente : COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

Progettista : UTC

Scala: 1:50	Tav.: <u>24</u>
Data: giugno 2016	
Rev.:	
Rev.:	

Responsabile del procedimento:



**ELABORATO:** COMPUTO METRICO

Assessore LL.PP

VISTO:

IL SINDACO  
Dott. ANTONIO MANZI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 / 1 R.02.060.010 .a	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza recupero di materiale Piazza Porta del Piano					247,89		
	SOMMANO mq					247,89	10,44	2'587,97
2 / 2 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso Tratto Via Annunziata	627,14			0,100	62,71		
	SOMMANO mc					62,71	15,79	990,19
3 / 3 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo Tratto Via Annunziata Piazza Porta del Piano	627,14 247,89			0,200 0,200	125,43 49,58		
	SOMMANO mc					175,01	6,42	1'123,56
4 / 4 R.02.020.060 .a	Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesea stritolatrice su escavatore Pareti o muri non armati Nicchie per realizzare impianto di illuminazione	4,00 14,00 4,00	0,50 0,50 0,50	0,500 0,500 0,500	1,400 1,200 0,800	1,40 4,20 0,80		
	cunette laterali		92,00	0,500	0,100	4,60		
	Muri esistenti							
	Tratto 9-11	0,80	12,80			10,24		
	Tratto 11-12	1,17	12,98			15,19		
	Tratto 12-12bis	1,42	16,84			23,91		
	Tratto 13	0,24	5,00			1,20		
	Tratto 9-10	0,71	6,74			4,79		
	SOMMANO mc					66,33	30,13	1'998,52
5 / 5 R.02.020.010 .b	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in pietrame Demolizione di muratura per impianto di illuminazione	10,00	0,50	0,500	0,600	1,50		
	SOMMANO mc					1,50	139,23	208,85
6 / 6 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	Tratto 0-1	0,70	10,52			7,36		
	Tratto 1-2	0,70	4,84			3,39		
	Tratto 2-3	0,70	3,50			2,45		
	Tratto 3-4	0,70	8,30			5,81		
	Tratto 4-5	0,70	21,91			15,34		
	Tratto 5-6	0,70	8,56			5,99		
	Tratto 6-7	0,70	5,27			3,69		
	Tratto 7-7bis	0,70	1,80			1,26		
	Tratto 7bis-10	0,70	10,35			7,25		
	Tratto 10-10bis	0,70	2,20			1,54		
	Tratto 8-9	0,40	4,48			1,79		
	Tratto 9-11	0,80	12,80			10,24		
	Tratto 11-12	1,17	12,98			15,19		
	Tratto 12-12bis	1,42	16,84			23,91		
	<b>A RIPORTARE</b>					105,21		6'909,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					105,21		6'909,09
	Tratto 9-10	0,70	6,74			4,72		
	Tratto 12bis-13	0,87	3,75			3,26		
	Tratto 13-14	0,61	7,19			4,39		
	Tratto 14-15	0,26	6,14			1,60		
	Tratto 15-16	0,33	9,81			3,24		
	Tratto 16-17	0,41	24,63			10,10		
	Tratto 17-18	0,52	31,48			16,37		
	Tratto 18-19	0,62	39,19			24,30		
	Tratto 19-20	0,42	21,23			8,92		
	Tratto 20-21	0,11	23,00			2,53		
	Tratto 21-22	0,21	37,28			7,83		
	Tratto 22-23	0,56	33,18			18,58		
	Tratto 23-24	0,67	43,75			29,31		
	Tratto 24-25	0,74	20,87			15,44		
	Tratto 25-26	0,72	21,71			15,63		
	Tratto 26-27	0,63	7,65			4,82		
	Tratto 27-28	0,54	6,99			3,77		
	Tratto 28-29	0,60	8,88			5,33		
	Tratto 29-30	0,54	10,55			5,70		
	Tratto 30-31	0,58	26,47			15,35		
	Tratto 31-32	0,54	12,92			6,98		
	Tratto 32-33	0,48	15,02			7,21		
	Tratto 33-34	0,62	10,62			6,58		
	Tratto 34-35	0,62	21,46			13,31		
	Tratto 35-36	0,47	15,85			7,45		
	Tratto 36-37	0,48	18,00			8,64		
	Tratto 37-38	0,65	36,95			24,02		
	Tratto 38-39	0,57	29,98			17,09		
	Tratto 39-40	0,70	26,62			18,63		
	Tratto 40-41	0,90	37,82			34,04		
	Tratto 41-42	0,60	14,67			8,80		
	Tratto 42-43	0,30	25,11			7,53		
	Tratto 43-44	0,30	15,49			4,65		
	Tratto 44-45	0,40	9,96			3,98		
	Tratto 45-46	0,29	6,47			1,88		
	Tratto 46-47	0,09	22,81			2,05		
	Tratto 47-48	0,07	47,95			3,36		
	Tratto 48-49	0,20	30,17			6,03		
	Tratto 49-50	0,61	29,00			17,69		
	Tratto 10bis-51	1,05	26,21			27,52		
	Tratto 51-52	1,01	5,06			5,11		
	Tratto 52-53	1,01	5,94			6,00		
	Tratto 53-54	1,09	7,28			7,94		
	Tratto 54-55	2,03	9,82			19,93		
	Tratto 55-56	2,90	8,37			24,27		
	Scavo per pali di illuminazione	30,00	0,60	0,600	0,600	6,48		
	SOMMANO mc					603,57	4,66	2'812,64
7 / 7 U.09.030.010 .b	Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza ... a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 0,50 m Via Scapuccio		58,07		1,000	58,07		
	Via Annunziata: Tratto 10-11		12,50		1,000	12,50		
	Tratto 11-12		11,43		2,000	22,86		
	Tratto 12-13		16,74		1,500	25,11		
	Tratto 17-21		130,34		0,500	65,17		
	Tratto 22-27		117,29		0,500	58,65		
	Tratto 29-34		68,33		0,500	34,17		
	Tratto 34-36		38,73		0,500	19,37		
	Tratto 36-42		151,24		0,500	75,62		
	Tratto 45-50		122,64		0,500	61,32		
	SOMMANO mc					432,84	140,47	60'801,03
8 / 8 165.00	Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio (altezza: 80 cm), con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (15- 20 cm) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore: 20 cm), recuperato in loco e posto in opera a mano, compreso ogni onere incluso lo scavo Via Scapuccio		58,07			58,07		
	<b>A RIPORTARE</b>					58,07		70'522,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					58,07		70'522,76
	SOMMANO m					58,07	37,00	2'148,59
9 / 9 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 Tratto A-C Tratto D-E	0,33 0,33	86,38 31,16			28,51 10,28		
	SOMMANO mc					38,79	115,71	4'488,39
10 / 10 U.02.040.035 .c	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare ... lo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 315 mm Tratto A-C Tratto D-E		94,38 32,66			94,38 32,66		
	SOMMANO m					127,04	28,61	3'634,61
11 / 11 U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte ... cestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	150,81	1'357,29
12 / 12 U.04.020.052 .a	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	86,05	774,45
13 / 13 U.04.020.077 .a	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale	9,00			60,000	540,00		
	SOMMANO kg					540,00	3,98	2'149,20
14 / 14 NP.04	Pavimentazione in lastricato di pietrame calcareo grezzo locale dello spessore da 3 a 4 cm , eseguito con pietre scelte spianate sulla superficie a vista di forma irregolare neg ... compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pavimentazione marciapiede Piazza Porta del Piano Via Annunziata Sagrato Chiesa Madonna dell'Autuoro Rivestimento muri piazza Rivestimento muri Via Annunziata		1009,43 141,59 546,09 49,04 10,09 178,91			1'009,43 141,59 546,09 49,04 10,09 178,91		
	SOMMANO m2					1'935,15	38,00	73'535,70
15 / 15 NP.05	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastricato di pietra locale di dimensioni 20 x 40 , dello spessore da cm 3-5, posate in opera a mano, su sottofondo in calcestruzzo ... ccessiva pulizia mediante idoneo lavaggio e tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Tratto iniziale di marciapiede lungo Via Annunziata		45,86 32,55			45,86 32,55		
	<b>A RIPORTARE</b>					78,41		158'610,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					78,41		158'610,99
	Piazza Porta del Piano		15,40			15,40		
			32,53			32,53		
			4,43			4,43		
			4,79			4,79		
	SOMMANO m2					135,56	62,00	8'404,72
16 / 16 NP.07	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in acciottolato con pietra locale arrotondata , dello spessore di cm 6-8, per traffico carrabile leggero, posate in opera a mano, su s ... ccessiva pulizia mediante idoneo lavaggio e tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		7,81			7,81		
	SOMMANO m2					7,81	28,00	218,68
17 / 17 NP.01	Fornitura e posa in opera di doppia zanella stradale , per raccolta acque piovane, realizzata con masselli di pietra locale di colori chiari squadrate a filo sega le lavorati ... llatura e stuccatura dei giunti e di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		113,80		0,500	56,90		
	SOMMANO m2					56,90	104,00	5'917,60
18 / 18 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 Piazza Porta del Piano Via Annunziata - Tratto da pavimentare Sottofondo Marciapiede Sottofondo Piazzale Chiesa		223,04		0,150	33,46		
			569,62		0,150	85,44		
			1238,52		0,150	185,78		
			49,03		0,150	7,35		
	SOMMANO mc					312,03	125,08	39'028,71
19 / 19 E.03.020.010 .b	Sovrapprezzo ai calcestruzzi Maggiorazione per utilizzo diii aggregati con dimensione massima di 16 mm Vedi voce n° 18 [mc 312.03]					312,03		
	SOMMANO mc					312,03	2,53	789,44
20 / 20 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata r.e.s. diametro 10 mm 10X10	6,20	2080,21		1,100	14'187,03		
	SOMMANO kg					14'187,03	1,54	21'848,03
21 / 21 E.03.030.010 .a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione		34,18		0,250	8,55		
			62,09		0,200	12,42		
			46,59		0,200	9,32		
			31,37		0,200	6,27		
			21,30		0,200	4,26		
			28,76		0,200	5,75		
			10,56		0,200	2,11		
			5,04		0,200	1,01		
	SOMMANO mq					49,69	24,95	1'239,77
22 / 22	Fornitura e posa in opera di cordolo in pietra locale derivante da spacco senza							
	<b>A RIPORTARE</b>							236'057,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							236'057,94
NP.06	<p>rifinitura, di lunghezza non inferiore a 70 cm e di altezza e larghezza non inferiore a 25 e 12 cm ... n strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola</p> <p>Piazza Porta del Piano Via Annunziata Via Scapuccio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		30,11 866,16 66,82			30,11 866,16 66,82	31,00	29'855,79
23 / 23 E.08.020.020 .a	<p>Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con mattoni pieni</p> <p>Piazza Porta del Piano Via Annunziata Via Scapuccio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		13,98 94,11 58,24	0,200 0,200 0,200	0,080 0,080 0,080	0,22 1,51 0,93	331,99	883,09
24 / 24 E.03.010.010 .c	<p>Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25</p> <p>Per fissaggio cordolo in mattoni Per fissaggio cordolo in pietra</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		3,32 57,80			3,32 57,80	115,71	7'072,20
25 / 25 R.04.010.030 .b	<p>Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o più file rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia</p> <p>Via Scapuccio Via Annunziata</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>		8,68 40,66 713,39	0,400 0,300 0,300	0,500 0,410 0,410	1,74 5,00 87,75	209,77	19'821,17
26 / 26 E.03.010.010 .c	<p>Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25</p> <p>Via Scapuccio</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>	0,09	8,68			0,78	115,71	90,25
27 / 27 NP.01Fogna	<p>Realizzazione delle caditoie stradali comprendente: disfacimenti, scavo, trasporto a rifiuto, posa in opera di tubazione, pezzi speciali, rinterro, ed inoltre compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, come da grafici di progetto</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>				32,000	32,00	130,00	4'160,00
28 / 28 E.19.020.020 .a	<p>Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili ... di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In acciaio inox satinato</p> <p>Inferriata Piazza Porta Piano</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>	25,00	16,99		1,000	424,75	8,03	3'410,74
29 / 29	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati,							
	<b>A RIPORTARE</b>							301'351,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							301'351,18
U.07.010.089 .b	costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 ... necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata: Oltre 100 m Via Scapuccio Via Annunziata		57,50 743,50			57,50 743,50		
	SOMMANO mq					801,00	6,18	4'950,18
30 / 30 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 Via Scapuccio	57,50	0,30	0,300	0,300	1,55		
	SOMMANO mc					1,55	125,08	193,87
31 / 31 U.06.030.010 .a	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Dimensioni 580x340 mm, altezza 480 mm					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	156,19	2'342,85
32 / 32 U.06.010.030 .a	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, ... ere e magistero per il posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	277,13	1'108,52
33 / 33 U.06.010.065 .a	Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di pino trattati, sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 189x80 cm, altezza 93 cm, co ... magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina anatomica senza braccioli					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	342,08	1'710,40
34 / 34 U.06.020.030 .a	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale sca ... investimento esterno con doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm In legno di Pino					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	139,47	697,35
35 / 35 U.06.020.060 .a	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato Altezza totale 850 mm, con flangia					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	33,23	166,15
36 / 36 U.07.010.019 .c	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la ... irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante Per piante di circ. da 16 a 20 cm					6,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					6,00		312'520,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					6,00		312'520,50
	SOMMANO cad					6,00	97,97	587,82
37 / 37 U.07.010.019 .d	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la ... irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante Per piante di circ. da 20 a 25 cm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	144,64	867,84
38 / 38 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [mq 247.89] Vedi voce n° 2 [mc 62.71] Vedi voce n° 3 [mc 175.01] Vedi voce n° 4 [mc 66.33] Vedi voce n° 5 [mc 1.50] Vedi voce n° 6 [mc 603.57]				0,200	49,58 62,71 175,01 66,33 1,50 603,57		
	SOMMANO mc					958,70	9,46	9'069,30
39 / 39 NP.16	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore per realizz ... h= 80 cm, 20 piante di Crataegus Monogyna (Biancospino) h=60/80 cm, 20 piante di Arbutus Unedo (corbezzolo) h= 60/80 cm					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'555,00	1'555,00
40 / 40 NP.12	Fornitura e posa in opera di bacheca illustrativa bifacciale in legno con paleria e tavolami di specie legnose durevoli, trattati con impregnante. La struttura dovrà essere anco ... ngo il percorso, con un riassunto della storia di Felitto e della strada che è oggetto di intervento					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'239,00	2'478,00
41 / 41 U.07.010.027 .a	Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura) Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno				300,000	300,00		
	SOMMANO mq					300,00	2,78	834,00
42 / 42 U.05.050.062 .a	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla pe ... acciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² Atraversamento pedonale Madonna dell'Autuoro				16,590	16,59		
	SOMMANO mq					16,59	4,25	70,51
43 / 43 U.05.050.012 .a	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 40 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,28	36,56
44 / 44	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" conformi al Nuovo							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							328'019,53



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							328'019,53
U.05.050.024 .a	Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 20x100 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	41,21	164,84
45 / 45 U.05.050.026 .a	Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	27,98	167,88
46 / 46 U.05.050.028 .a	Segnale di "localizzazione territoriale" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	86,43	518,58
47 / 47 U.05.050.050 .a	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	36,97	73,94
48 / 48 E.01.015.010 .c	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica scavo a sezione obbligata per la prima parte della posa in opera nel centro storico dei plinti prefabbricati scavo per posa in opera corrufgato	3,00	0,80 50,00	1,000 0,400	0,800 1,000	1,92 20,00		
	SOMMANO mc					21,92	30,07	659,13
49 / 49 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) scavo per la posa in opera di plinti prefabbricati nella seconda parte del centro storico fino alla sezione 13 scavo sul sacrato della chiesa scavo per posa in opera corrugato scavo per posa corrugato chiesa	3,00 2,00	0,80 0,80 50,00 30,00	1,000 1,000 0,400 0,400	0,800 0,800 1,000 1,000	1,92 1,28 20,00 12,00		
	SOMMANO mc					35,20	4,66	164,03
50 / 50 NP.13	Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato a sformatura continua, per il sostegno dei pali di òubblica illuminazione di dimensioni 480x650x480 (lpxh) re ... . Regularmente certificati secondo norme UNI NTC del 2008 NUOVONUOVO D.M. 14.01.2008, con schemi di calcolo e portata. Per tutta la zona pavimentata dal centro storico fino alla sezione 13 per il sacrato della chiesa					6,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	207,00	1'656,00
51 / 51 L.02.040.060 .a	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							331'423,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							331'423,93
	manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm Zona centro storico fino alla sezione 13 Zona chiesa		100,00 30,00			100,00 30,00		
	SOMMANO m					130,00	2,84	369,20
52 / 52 E.01.040.010 .b	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave prima parte dal centro storico alla sezione 13 rinfiacco del coruugato a detrarre corrugato zona chiesa a detrarre corrugato		100,00 100,00 30,00 30,00	0,400 0,006 0,400 0,006	0,800 0,800	32,00 -0,60 9,60 -0,18		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					41,60 -0,78		
	SOMMANO mc					40,82	22,29	909,88
53 / 53 L.02.010.028 .e	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... , la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mm² Per la prima parte zona centro storico sezione 13 per la zona chiesa		100,00 30,00			100,00 30,00		
	SOMMANO m					130,00	6,08	790,40
54 / 54 L.05.020.010 .a	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m dispersori per pali pubblica illuminazione		8,00			8,00		
	SOMMANO cad					8,00	82,07	656,56
55 / 55 NP.14	Fornitura e posa in opera quadro di interfaccia con protezione CEI 0-21 e CEIEN 61439 tipo ABB 1SL9257A00 o similare. quadro elettrico per collegamento nuova illuminazione		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'487,00	1'487,00
56 / 56 NP.15	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per esterno a led a due braccia, composto da: STRUTTURA Corpo Lampada / Base palo in pressofusione di alluminio Lega EN AB 461 ... tto quanto necessario per instalazione a terra e quant'altro necessita per rendere l'opera a perfetta regola d'arte. Centro storico fino alla sezione 13 zona chiesa		6,00 2,00			6,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	2'086,00	16'688,00
57 / 57 U.04.020.077 .a	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale chiusini in ghisa per pozzetti pali pubblica illuminazione del peso di 30 kg ognuno dimensione 40x40 cm	8,00			25,000	200,00 200,00		
	SOMMANO kg						3,98	796,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							353'120,97
	-----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							353'120,97



